

DETALLES TÉCNICOS:
DL2100B-EIN

dLux®



CABLE UTP 300 Mts
100% COBRE
Cat5e
SKU: 50321



DESCRIPCIÓN

CABLE UTP CAT 5E DE ALTO DESEMPEÑO, FABRICADO CON COBRE LIBRE DE OXÍGENO (OFC), IDEAL PARA REDES DE DATOS, CCTV IP Y SISTEMAS DE SEGURIDAD. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES ISO/IEC 11801 Y TIA-568-C.2, ASEGURANDO TRANSMISIÓN ESTABLE, BAJA INTERFERENCIA Y CONFIABILIDAD EN INSTALACIONES PROFESIONALES.


DATOS TÉCNICOS

Tipo	Normativas	Conductor	Calibre	Ø Conductor
HSYV-5e 4x2x0.45	ISO/IEC 11801 · TIA-568-C.2 · IEC 61156-6	OFC (Cobre libre de oxígeno)	AWG 25	0.45 ± 0.005 mm

Resistencia DC	Aislamiento	Espesor Aisl.	Ø Aisl.
≤ 115 Ω/km	HDPE	0.17 ± 0.01 mm	0.81 ± 0.05 mm

Colores de pares	Offset pitch	Paso del cable	Cubierta
Azul/Blanco-Azul Verde/Blanco-Verde Naranja/Blanco-Naranja Café/Blanco-Café	≤ 25 mm	≤ 140 mm	PVC (RoHS / REACH)

Ø Exterior	Resistencia tracción	Espesor cubierta	Numeración
4.7 ± 0.3 mm	> 13.5 MPa	0.55 ± 0.05 mm	Sí

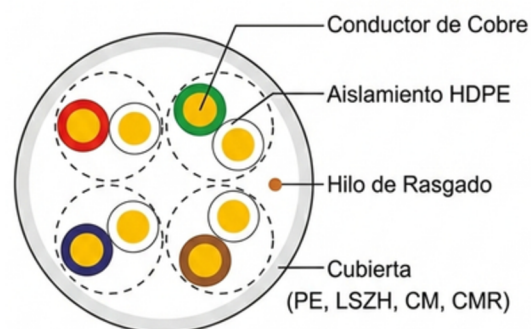

Tipo empaque	Dimensiones	Largo cable	Color del Cable	Hilo de rasgado	Temp. ambiente
Cartón	340 × 220 × 340 mm	300 ± 1 m	Blanco	Sí	-20 °C a 60 °C